

ประมาณราคาวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

โครงการก่อสร้างในเขตตำบลหนองไผ่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

2.1 งานถางป่าขุดต่อ CLEARING AND GRUBBING

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	<input type="checkbox"/> ไร่	<input checked="" type="checkbox"/> กลาง	<input type="checkbox"/> หนัก
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=			1.83		บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=			1.83		บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.4 (1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=			280.37		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=			-		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 73.00 กม.	=			167.69		บาท/ลบ.ม.
รวม	=			448.06		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 448.06×1.40	=			627.28		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) 49.99×0.75	=			37.49		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=			664.77		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=			664.77		บาท/ลบ.ม.

3.1 (1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม SOIL AGGREGATE SUBBASE (ไหล่ทางลูกรัง)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรังไหล่ทาง)	=			3.33		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=			34.62		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.00 กม.	=			6.41		บาท/ลบ.ม.
รวม	=			44.36		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 44.36×1.75	=			77.63		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=			-		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=			77.63		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=			77.63		บาท/ลบ.ม.


งานตีเส้นจราจร MARKINGS (ตามข้อกำหนดใหม่)

6.15 (1) TRAFFIC PAINT (WHITE,YELLOW)						
ค่าสี	4	ถัง / 50 ตร.ม. (โดยประมาณ)	@	35.00	=	140.00 บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก. / ตร.ม.	@	40.00	=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.00	ตร.ม.	@	40.00	=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)			@	30.00	=	30.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง			@			
รวมค่างานต้นทุน					=	210.00 บาท / ตร.ม.

(นายเทพนิริบัตร แสงสุขพร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้ชำนาญการกองช่าง

6.15 (2)		THERMOPLASTIC (WHITE, YELLOW)				
ค่าสี	4	กบ. / ตร.ม.	@	40.00	=	160.00 บาท / ตร.ม.
ค่าผูกแก้ว	0.50	กบ. / ตร.ม.	@	40.00	=	20.00 บาท / ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.00	ตร.ม.	@	40.00	=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)			@	40.00	=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง						
การสะท้อนแสง			@		=	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	260.00 บาท / ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นายเทพนิจันทร์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค: กทม. ปริมณฑล การเชื่อมโยง

ค้นหาสถานีบริการน้ำมัน

สถานี

เมืองสถานี

หมายเลข

2567

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
(ราคาน้ำมันขายปลีก)


วันที่ - เวลา	Diesel	Diesel 87	E85	E20	Gasohol 91	เบนซิน	ยูโรพาวเวอร์ Diesel
03-04-2567 09:00	30.56	30.58	37.81	38.06	38.70	40.17	42.16

ค้นหา ใกล้เคียง

เมนูเว็บไซต์

สำเนาถูกต้อง

 (นายเทพนิรันดร์ นสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

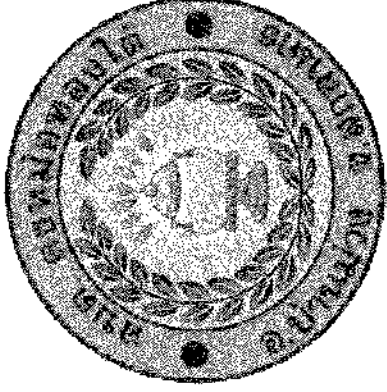

โครงการดีเส้นจระจกนสายบ้านนาเจริญ - บ้านดู
บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 1, บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3

แบบเลขที่ 56/2567


องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสนเพชร)
นายช่างบริหารช่างเทคนิค ไร่เกษตรกรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการที่ดินจรรยาบรรณสายบ้านนาเจริญ - บ้านฉู่
 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 1, บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 ปริมาณงาน ระยะทาง 4447 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,127.00 ตารางเมตร

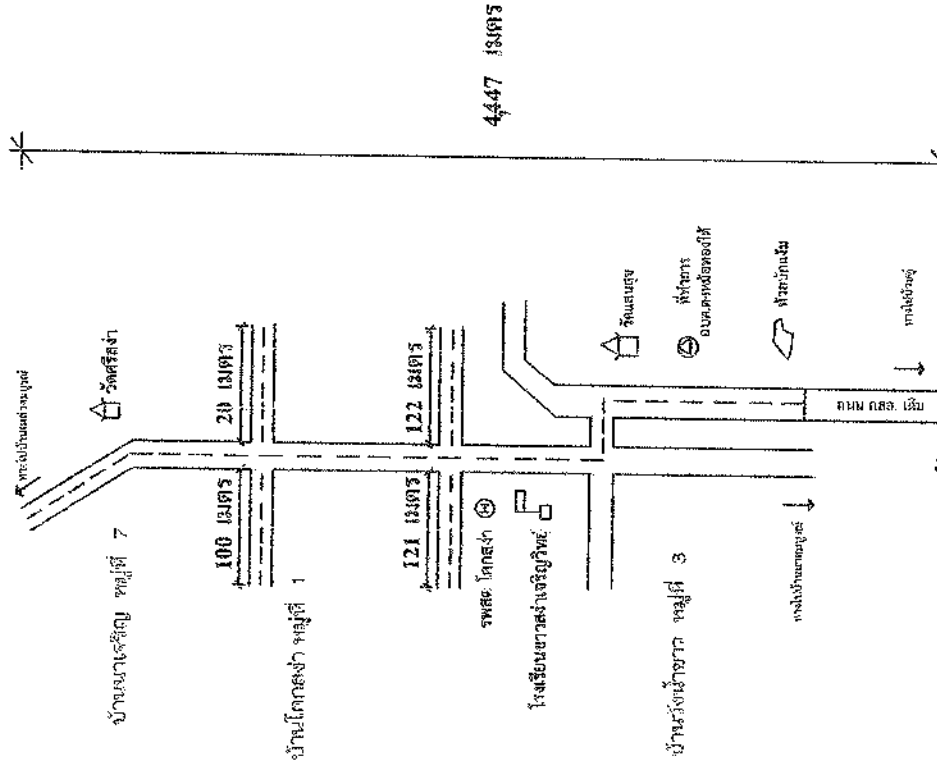








4447 เมตร


(สำเนาถูกต้อง)
 (นายเทพพนรัตน์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมการถม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนผังที่ตั้งโครงการพอสังเขป

Not to Scale

	องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ได้เสนอโครงการถนนสายบ้านนาเจริญ - บ้านฉู่ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 1, บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ผู้เสนอ :  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญงาน	ผู้รับทราบ :  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง	วันที่เสนอ :  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญงาน	วันที่รับทราบ :  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
	จำนวนเงิน :  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญงาน	จำนวนเงิน :  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญงาน	วันที่ : 2567	วันที่ : 2567	วันที่ : 2567


โครงการตีเส้นจราจรถนนสายบ้านนาเจริญ - บ้านดู่
บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 1, บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ปริมาณงาน ระยะทาง 4447 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,127.00 ตารางเมตร

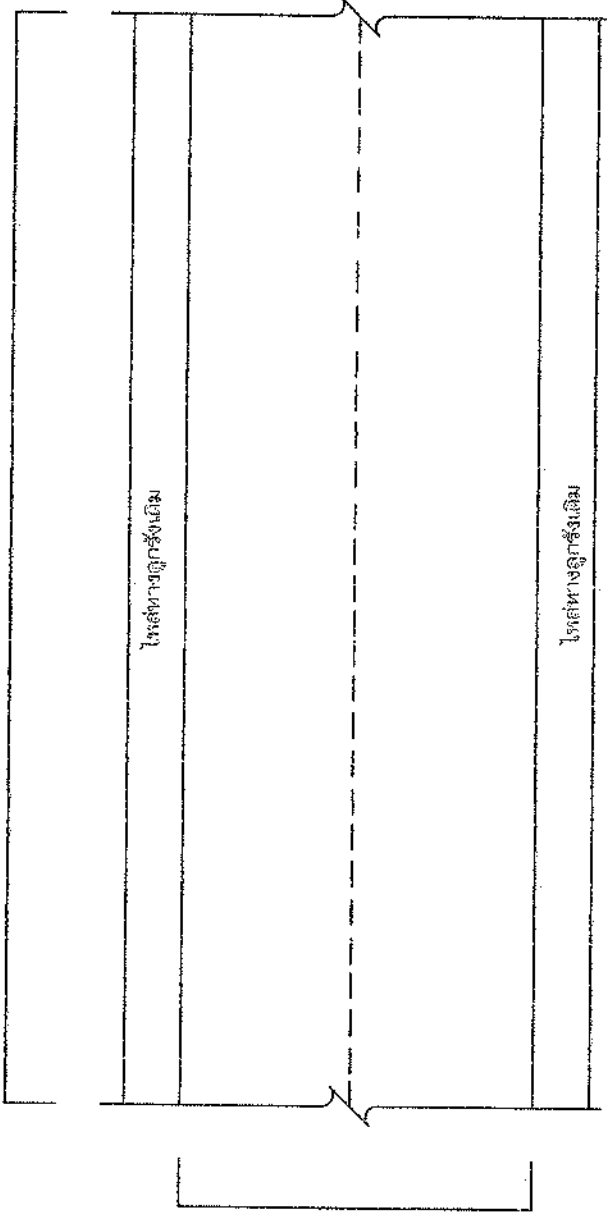


หมายเหตุ



1. งานตีเส้นจราจร วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับท้องถนนตามแบบที่ทาง
มาตรฐานเลขที่ มอก 542-2549 ระยะทางประมาณ 4,810.00 เมตร ตามรายการดังต่อไปนี้
- 1.1 เส้นขอบทางจราจร ชนิดสีขาว ทั้งสองข้างทาง (ระยะทางประมาณ 4,810.00 เมตร)
 - เส้นขอบทางจราจร ที่เส้นชนิดทึบ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 มม.
 - เส้นขอบทางจราจร ที่เส้นชนิดเส้นประ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 มม. (ทางแยก)
- 1.2 เส้นบ่งชี้ทิศทางจราจร ชนิดสีเหลือง (ระยะทางประมาณ 4,810.00 เมตร)
 - ถนนในบึงเมือง ที่เส้นชนิดเส้นประ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ยาว 1.00 ม. เว้นช่อง 3.00 ม. หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 มม.
 - ถนนนอกเมือง ที่เส้นชนิดเส้นประ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ยาว 3.00 ม. เว้นช่อง 9.00 ม. หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 มม.
- เส้นบ่งชี้ทิศทางจราจรหันแนว ที่เส้นชนิดทึบ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 มม. ระยะทางประมาณ 600.00 เมตร



รูปแบบปลงงาน


สำเนาถูกต้อง
 (นายเทพฤทธิ์ ธรรมสาร) (แดงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมโยธา
 ผู้อำนวยการเขต



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อทองใต้
โครงการ ตีเส้นจราจรถนนสายบ้านนาเจริญ - บ้านดู่
 งบก่อสร้าง : บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 1, บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3
 ตำบลหนองหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สำรวจ 
 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญงาน
เขียนแบบ : 
 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญงาน


ไม่ชอบ : 
 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญงาน
อนุมัติ : 
 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญงาน

วันที่เสนอ / ปี :
 วันที่ส่งแบบ :
 งบประมาณ : 2507
 เลขที่ : 08/04

ท่อเหล็กทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" ทบ 1.20 มม.
เชื่อมติดเหล็กหนา 1/8"


แผ่นเหล็ก หนา 1/32"

ท่อเหล็กกลมกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ทบ 2 มม.

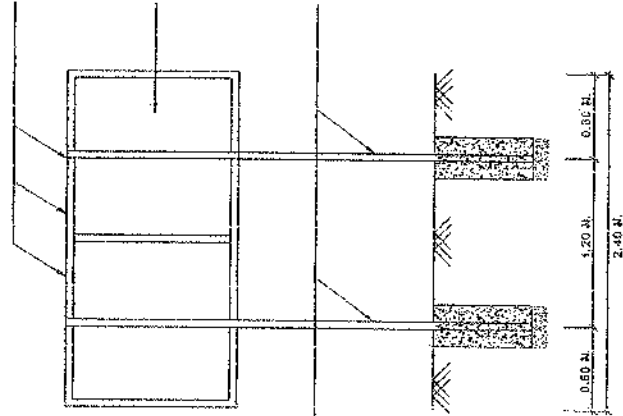

โครงการสร้างของ อ.ท. ดอนเมืองได้

ผู้ควบคุม
ผู้เขียน
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับใช้
ผู้ควบคุมงาน

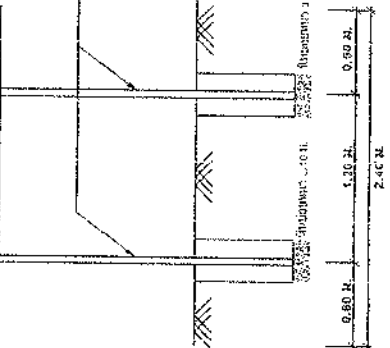


รูปด้านหลัง 1 : 50

รูปด้านหน้า 1 : 50

รายการประกอบแบบ

1. เสาและทับนันทาสีเขียวทั้งสองด้านไร้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสมให้ข้อความกำหนดแบบ
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 ม. หนา 1/32"
5. จุดก่อสร้างปักยักกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด



แปลน 1 : 50

สำเนาถูกต้อง
(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธา
ผู้อำนวยการกอง

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินของใต้ โครงการ : 1. ช่างเขียนแบบ : 2. ช่างเขียนแบบ :	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
	วันที่ : 2567 04/04	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โครงการ ติเส้นจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาเจริญ – บ้านคู บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗,
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑,บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ มีความประสงค์จะดำเนินการตามมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ มีความประสงค์จะดำเนินการติเส้นจราจรถนนแอสฟัลต์ -
คอนกรีต สายบ้านนาเจริญ – บ้านคู บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑,บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓
เพื่อความสะดวกในการสัญจร และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญา ที่ไม่ได้แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ปริมาณงานระยะทางประมาณ ๔,๘๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

๑,๑๒๗ ตารางเมตร รายการดังต่อไปนี้

๑. เส้นขอบทางจราจร ชนิดสีขาว ทั้งสองข้างทาง (ระยะทางประมาณ ๔,๘๑๐ เมตร)
 - เส้นขอบทางจราจร ติเส้นชนิดเส้นทึบ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร
หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
 - เส้นขอบทางจราจร ติเส้นชนิดเส้นประ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร
หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. (ทางแยก)
๒. เส้นแบ่งทิศทางจราจร ชนิดสีเหลือง (ระยะทางประมาณ ๔,๘๑๐ เมตร)
 - ถนนในเมือง ติเส้นชนิดเส้นประ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร
ยาว ๑ เมตร เว้นช่อง ๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ
๒,๒๑๓ เมตร
 - ถนนนอกเมือง ติเส้นชนิดเส้นประ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร
ยาว ๓ เมตร เว้นช่อง ๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ
๑,๕๗๗ เมตร

- เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง ตีเส้นชนิดเส้นทึบ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (ตามแบบ อบต. ดงหม้อทองใต้ เลขที่ ๕๖/๒๕๖๗ และแบบ พร.๔,พร.๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้)

๕. สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑, บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างภายในระยะเวลา.....๓๐...วัน

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา.....๓๐.....วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาจ้าง

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณในการจัดจ้าง ตีเส้นจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาเจริญ - บ้านตุ้ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑,บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ราคากลางในการจัดจ้าง ตีเส้นจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาเจริญ - บ้านตุ้ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗, บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑,บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้าง ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจาก งานจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลัก วิชาชีพ รับผิดชอบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ภายใน กำหนด ๒ ปี นับถัดจาก วันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้วหากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทำการนั้น หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับ จ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ร้อยละ..... (ไม่เกิน ๑๕) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วาง หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล- ดงหม้อทองใต้ โดยจะคืนหลักประกันดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล - ดงหม้อทองใต้ ได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน (ถ้ามี)

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวดสำนักงานจะหักเงินจำนวนร้อยละ- ของเงินที่ต้องจ่าย ในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงานผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อสำนักงานเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ สำนักงาน จะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหรือผู้มีวุฒิปับตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างโยธา

๑๔.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชี แสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับตรดังกล่าว นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทองใต้ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทองใต้ ตรวจสอบดูได้ ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง

๑๕. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้าง/ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันอัตรา ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง มามอบไว้แก่สำนักงาน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ตลอดอายุสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทองใต้ จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญาแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างฯ

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น

() เห็นชอบตามที่เสนอ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบในการจัดทำร่างฯ

(นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงหม้อทองใต้

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ความเห็นของผู้บริหาร

() เห็นชอบการจัดทำร่างฯ

() ไม่เห็นชอบการจัดทำร่างฯ เพราะ.....



(นายเหรียญชัย ทองเฟื่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงหม้อทองใต้

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๖